



Uus TZ, nutikas mugavus kompaktses seadmes

1. Parem õhukvaliteet nanoe™ X tehnoloogiaga
2. Nutikas juhtimine: sisseehitatud Wi-Fi
3. Ülikompaktne disain
4. Ülim mugavus



nanoe™ X

Seinale paigaldatav TZ – ülikompaktne

Ideaalne kliimaseade ka kõige väiksematesse kodustesse ruumidesse.

R32 külmaainega Panasonic TZ on võimas, energiatõhus ja keskkonnasõbralikum lahendus.

1 Parem õhu kvaliteet

- nanoe™ X tehnoloogia kasutab hüdroksüülradikaalide eeliseid.
- Puhastab siseõhku, muutes koduse keskkonna puhtamaks ja meeldivamaks kogu päeva vältel.

2 Nutikas juhtimine


- Sisseehitatud Wi-Fi kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.
- Täiustatud juhtimine nutitelefoni Panasonic Comfort Cloud rakenduse kaudu.
- Ühildub Google Assistanti ja Amazon Alexa.

3 Kompaktne disain

- Ülikompaktne siseseade – ainult **779 mm lai**.
- Korpuse ja komponendid on loodud lihtsamaks paigaldamiseks ja hooldamiseks.
- Taustvalgustusega kvaliteetne ja mugav kaugjuhtimispuul.

4 Maksimaalne mugavus

- Aerowings tehnoloogia suunab õhuvoolu täpselt soovitud suunas.
- Ülivaikne – müratase alates **vaid 20 dB(A)**.

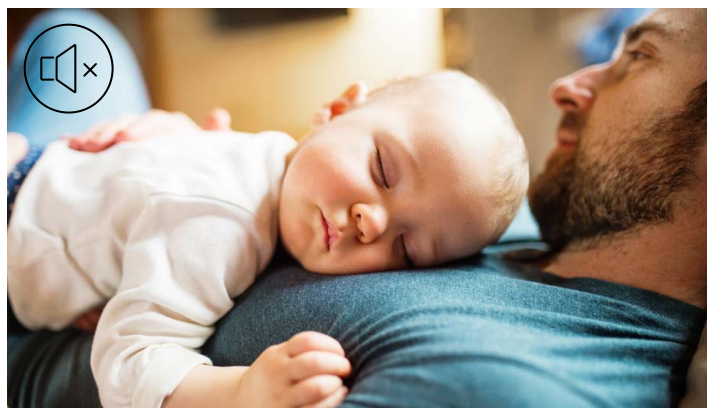

nanoe™ X – parem kaitse ööpäevaringselt

Tänapäeval pöörame tähelepanu sellele, mida sööme, mida puudutame ja kuidas enda eest hoolitseme. Sama oluline on ka õhk, mida hingame. Panasonic nanoe™ X tehnoloogia aitab tuua värsket välisõhku eelised teie koju.



nanoe™ X puhastab siseõhku, muutes koduse keskkonna puhtamaks ja meeldivamaks. Kodus viibides töötab see koos jahutus- või küttefunktsiooniga, kodust eemal olles aga iseseisvalt.

Tugevda oma kodu kaitset nanoe™ X tehnoloogia ja Panasonic Comfort Cloud rakenduse mugava juhtimise abil.

Puhastab õhku ka siis, kui teid kodus ei ole

Jäta nanoe™ režiim tööle, et vähendada erinevaid õhusaaste-aineid ja ebameeldivaid lõhnu juba enne koju jõudmist.

Loob kodus tervislikuma sisekliima.

Naudi puhtamat, värskemata ja mugavamat õhku koos oma lähedastega.


nanoe™ X




Uuri lähemalt
nanoe™ X kohta

Panasonicu nanoe™ X tehnoloogia 7 unikaalset omadust


Eemaldab lõhnad



Lõhnad



Bakterid ja viirused



Hallitus



Allergeenid



Õietolm



Ohtlikud ained



Nahk ja juuksed

Vähendab 5 erinevat saaste tüüpi

Niisutab

Tehnoloogia suurema mugavuse jaoks


Panasonicu Aerowings tehnoloogia kasutab kahte õhulaba, mis koondavad õhuvoolu ja jahutavad ruumi võimalikult kiiresti. Samal ajal jaotub jahe õhk ühtlaselt kogu ruumi.



Pikaajaline mugavus Shower Cooling funktsiooniga

Kui Aerowingsi kaks laba suunavad õhu lae poole, tekib Shower Cooling efekt. See tagab jaheda õhu ühtlase jaotumise kogu ruumis ning väldib pidevat otsest õhuvoolu inimesele.

Panasonicu Aerowings tehnoloogia kasutab laiemat õhu sisselaske-ava ja eriti suure kiirusega ventilaatorit, et tagada suurem õhuvool.

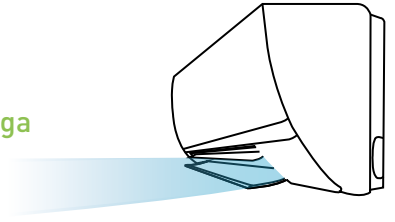

Ülikompaktne disain

Siseseade on vaid 779 mm lai, mis võimaldab seda paigaldada ka kohtadesse, kus ruumi on vähe – näiteks ukse kohale.

Intuiitiivne kaugjuhtimispult

Ergonoomilise kujuga kaugjuhtimispulti on mugav kasutada. Intuiitiivne ülesehitus ja viis kiirklahvi muudavad igapäevase kasutamise lihtsaks ja mugavaks.



Nutikas juhtimine ja hääljuhtimine

Panasonic on arendanud nutikaid tehnoloogiaid, et muuta kliimaseadme kasutamine veelgi mugavamaks. TZ-seeria ühildub Panasonic Comfort Cloud rakendusega, mille kaudu saab kõiki seadme funktsioone juhtida nutitelefoni või tahvelarvutist.

Interneti kaudu juhtimine

Juhtige ja jälgige oma kliimaseadet igal ajal ja kõikjal.

Energiatarbimise jälgimine

Vaadake iga seadme energiatarbimist erinevate ajavahemike lõikes ning võrrelge tarbimismustreid, et saavutada maksimaalne energiasääst.

nanoe™ X kaitse 24/7

Lülitage nanoe™ X sisse ka siis, kui jahutus ei tööta, ning jälgige rakenduses selle mõjuala simulatsiooni.



Uuri lähemalt
Comfort Cloudi
kohta



Ruumide eel-
soojendamine
või eeljahutamine



Nädala-
taimer



Vea-
teavitused



Mitme
seadme
juhtimine



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Lihtsam Wi-Fi seadistamine

Sisseehitatud Wi-Fi võimaldab kiiret ja turvalist ühendamist Panasonic Comfort Cloud rakendusega QR-koodi skannimise abil.



Panasonic Comfort Cloud rakenduse kaudu saab TZ-seeria seadmeid ühendada juhtivate häälassistentidega, võimaldades kliimaseadet juhtida ka ilma telefoni või kaugjuhtimispulti kasutamata.



* Google, Android, Google Play ja Google Home on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete kaubamärgid. Häälassistendi teenuste kättesaadavus sõltub riigist ja keelest. Lisateavet seadistamise kohta leiate aadressilt: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>

UUS ülikompaktne seinamudel TZ - R32



Kit			KIT-TZ20-CKE	KIT-TZ25-CKE	KIT-TZ35-CKE	KIT-TZ42-CKE	KIT-TZ50-CKE	KIT-TZ60-CKE	KIT-TZ71-CKE
Jahutusvõimsus	Nimiväärtus (Min - Max)	kW	2,00 [0,75 - 2,50]	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]	4,20 [0,85 - 4,60]	5,00 [0,98 - 5,60]	6,00 [0,98 - 6,60]	7,10 [0,98 - 8,40]
EER ¹⁾	Nimiväärtus (Min - Max)	W/W	4,08 [4,17 - 3,91]	3,85 [4,05 - 3,41]	3,57 [3,62 - 3,33]	3,36 [3,62 - 2,80]	3,13 [3,92 - 2,96]	3,24 [3,92 - 2,87]	3,23 [2,33 - 2,80]
SEER ²⁾			7,00 A++	7,30 A++	7,30 A++	6,60 A++	6,90 A++	6,90 A++	6,30 A++
Nimivõimsus (jahutus)		kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Sisendvõimsus	Nimiväärtus (Min - Max)	kW	0,49 [0,18 - 0,64]	0,65 [0,21 - 0,88]	0,98 [0,24 - 1,20]	1,25 [0,24 - 1,64]	1,60 [0,25 - 1,89]	1,85 [0,25 - 2,30]	2,20 [0,42 - 3,00]
Aastane energiatarve ³⁾		kWh/a	100	120	168	223	254	304	394
Küttevõimsus	Nimiväärtus		2,70 [0,70 - 3,60]	3,30 [0,80 - 4,10]	4,00 [0,80 - 5,10]	5,00 [0,80 - 6,80]	5,80 [0,98 - 7,50]	7,00 [0,98 - 8,20]	8,20 [0,98 - 10,20]
Küttevõimsus temperatuuril -7 °C		kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,31
COP ¹⁾	Nimiväärtus (Min - Max)	W/W	4,15 [4,24 - 3,53]	4,18 [4,21 - 3,66]	4,04 [4,10 - 3,70]	3,73 [4,10 - 3,33]	3,41 [4,67 - 3,26]	3,72 [4,67 - 3,57]	3,71 [2,45 - 3,29]
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,10 A+	4,50 A+	4,30 A+	4,10 A+
Nimivõimsus temperatuuril -10 °C		kW	2,1	2,4	2,8	3,6	4,0	4,4	5,5
Sisendvõimsus	Nimiväärtus (Min - Max)	kW	0,65 [0,17 - 1,02]	0,79 [0,19 - 1,12]	0,99 [0,20 - 1,38]	1,34 [0,20 - 2,04]	1,70 [0,21 - 2,30]	1,88 [0,21 - 2,30]	2,21 [0,40 - 3,10]
Aastane energiatarve ³⁾		kWh/a	639	730	852	1229	1244	1433	1878
Sisemoodul			CS-TZ20CKEW	CS-TZ25CKEW	CS-TZ35CKEW	CS-TZ42CKEW	CS-TZ50CKEW	CS-TZ60CKEW	CS-TZ71CKEW
Toide		V	230	230	230	230	230	230	230
Soovitatav kaitse		A	16	16	16	16	16	20	20
Ühendus sise / välis		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Õhuhulk	Jahutus / Küte	m³/min	10,0/10,5	11,0/11,5	11,8/12,3	12,6/13,3	12,56/13,4	19,9/21,0	20,4/21,6
Niiskuse eemaldamine		L/h	1,3	1,5	2	2,4	2,8	3,3	4,1
Helirõhutase ⁴⁾	Jahutus (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/25	44/37/33	45/37/34	47/38/35
	Küte (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/26/22	40/27/22	42/33/22	44/35/28	44/37/33	45/37/34	47/38/35
Mõõdud	H x W x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	295 x 1040 x 244	295 x 1040 x 244
Netokaal		kg	9	9	9	9	9	14	15
nanoe X generaator			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Välismoodul			CU-TZ20CKE	CU-TZ25CKE	CU-TZ35CKE	CU-TZ42CKE	CU-TZ50CKE	CU-TZ60CKE	CU-TZ71CKE
Õhuhulk	Jahutus / Küte	m³/min	29,7/29,7	30,0/28,9	28,7/29,7	31,0/31,3	32,7/32,7	34,4/35,6	44,7/45,8
Helirõhutase ⁴⁾	Jahutus / Küte (Hi)	dB(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51	52/54
Mõõdud ⁵⁾	H x W x D	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Netokaal		kg	24	25	29	31	35	35	45
Torustiku läbimõõt	Vedelik	Tolli (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Gaas	Tolli (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]	5/8 [15,88]
Torustiku pikkus		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 20	3 ~ 30	3 ~ 30
Torustiku kõrgus (sisse / välja)		m	15	15	15	15	15	15	20
Eeltäidetud torustiku pikkus		m	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10
Täiendava gaasi kogus		g/m	10	10	10	10	15	15	25
Külmaaine [R32] / CO ₂ Eq.		kg / T	0,50/0,34	0,58/0,39	0,68/0,46	0,79/0,53	1,03/0,70	1,22/0,82	1,32/0,89
Töövahemik	Jahutus Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Küte Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1)EER-i ja COP-i arvutused põhinevad standardil EN 14511. 2)Energiaühuse määrgise skaala on A+++ kuni D. 3)Aastane energiatarbimine on arvutatud vastavalt määrusele EL 626/2011. 4)Siseseadme helirõhutase on mõõdetud 1 m kaugusel seadme esiküljest ja 0,8 m seadme all. Välisseadme puhul on mõõtmine tehtud 1 m kaugusel seadme esiküljest ja 1 m kaugusel tagaküljest. Helirõhutase on mõõdetud vastavalt standardile JIS C 9612. Q-Lo: vaikne režiim. Lo: madalaim seadistatav ventilaatori kiirus. 5)Toruühenduse jaoks lisada 70 mm.

Lisad	
CZ-CAPRA1	RAC-liidese adapter S-Link-süsteemiga integreerimiseks
CZ-RD517C	Juhtmega kaugjuhtimispuult seinale paigaldatavatele ja pörandakonsooliga seadmetele

SEER ja SCOP: mudelile KIT-TZ25-CKE. ERITI VAIKNE: mudelitele KIT-TZ20-CKE, KIT-TZ25-CKE ja KIT-TZ35-CKE. INTERNETIJUHTIMINE: sisseehitatud Wi-Fi.

Panasonic®

Uuri, kuidas Panasonic Sinu õhu kvaliteedi eest hoolitseb: www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

heating & cooling solutions

Meie toodete pideva arendamise tõttu kehtivad käesolevas kataloogis esitatud tehnilised andmed tingimustel, et neis ei ole trükkvigu. Toodete välistamise eesmärgi võib tootja teha neis ette teatamata välisseadme muudatusi. Käesoleva kataloogi täpselt või osaline reproduitseerimine ilma Panasonic Marketing Europe GmbH seigehutuse loata on keelatud.